


**ТИП 2780**  
**ГОЛОВКА ЗАТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

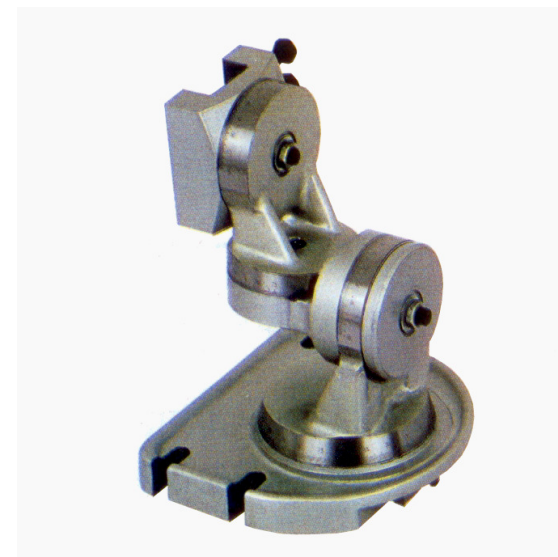

**П А С П О Р Т**


## I. Назначение и характеристики

Эта головка заточная универсальная является готовым, высокоточным устройством, предназначенным для заточки инструмента с прямоугольным хвостовиком. Регулировка в широком диапазоне, с возможностью быстрого выставления любого угла дает неоспоримые преимущества в удобстве работы и сокращение времени при перенастройке.

## II. Основные параметры:

Максимальная высота тела резца	35 мм
Максимальная высота поднятия инструмента	223,8 мм
Размер основания	160x160 мм
Ширина установочного сухаря	11 мм
Параллельность резца основанию	≤ 0,03 мм

## III. Основные узлы

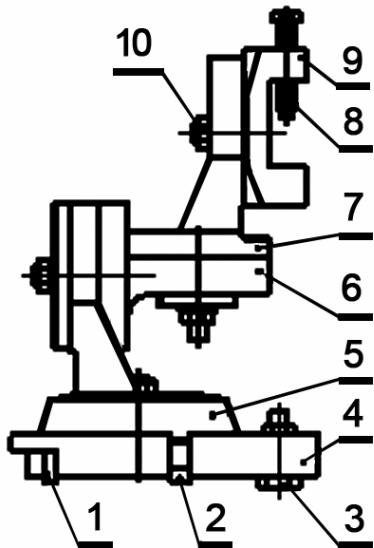

- 01 узел крепления
- 02 установочный сухарь
- 03 Т-образный болт
- 04 основание
- 05 стойка
- 06 соединитель
- 07 подвижное основание
- 08 винт крепления
- 09 резцедержатель
- 10 винт стопорный

## IV. Применение

1. Определите надлежащее место для установки головки на рабочем столе, установите и выровняйте ее положение. Сухари (2) должны стать в пазы, и через узел крепления (1) прикрутите с помощью Т-образных болтов (3) к столу.
2. Установите резец и закрепите винтами зажима (8) в резцедержателе (9).
3. Ослабьте по очереди необходимые винты для изменения углов положения, установите необходимые углы.
4. Затяните винты для изменения углов положения и устройство готово к работе.

## V. Обслуживание

Все вращающиеся части и поверхности скольжения должны часто смазываться маслом. Если тискам предстоит период долгого хранения, все части необходимо очистить, покрыть маслом предохраняющим от коррозии, и упаковать их в пластиковый мешок.

## СЕРТИФИКАТ

Этот продукт был испытан и признан соответствующим качеству для продажи и применения.

Модель ТИП 2780

Проверяющий \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_